



moc chłodnicza 2,2 – 10,2 kW  
 moc grzewcza 3,4 – 11,6 kW


**K OG**

- > Urządzenia do montażu w stropie podwieszanym
- > Wymiar panela 600x600 mm oraz 600x1200 (wielkość 30 i 45)
- > 287 mm wysokości
- > Wbudowane zawory (opcja)
- > Pompka skroplin w standardzie

K OG 30/45



K OG 9/12/18

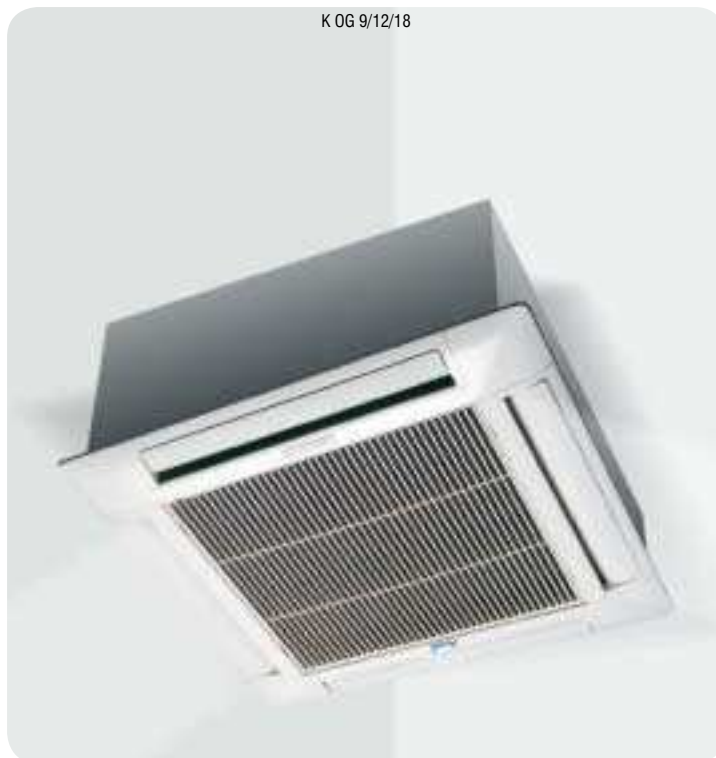

Klimakonwektory kasetonowe

## K OG 2-rurowe

|   | K 9 OG           | K 12 OG      | K 18 OG      | K 30 OG         | K 45 OG        |
|---|------------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|
| <b>Wydajność chłodnicza</b>             | <b>kW 2,33</b>   | <b>3,50</b>  | <b>5,00</b>  | <b>6,44</b>     | <b>10,20</b>   |
| <b>Wydajność grzewcza</b>               | <b>kW 3,40</b>   | <b>4,60</b>  | <b>5,90</b>  | <b>8,05</b>     | <b>11,60</b>   |
| Pobór mocy                              | kW 0,06          | 0,08         | 0,11         | 0,20            | 0,22           |
| <b>Jednostki wewnętrzne</b>             |                  |              |              |                 |                |
| Wydatek powietrza (NŚ/W)                | m³/h 420/460/700 | 420/460/700  | 460/515/760  | 320/460/515/760 | 1075/1360/1725 |
| Ciśnienie akustyczne w odł. 1m (NŚ/W)   | dB(A) 37/40/50   | 38/41/51     | 44/49/57     | 51/54/57        | 50/54/60       |
| <b>Wersja bez zaworów regulacyjnych</b> | K9 OG 2T SV      | K12 OG 2T SV | K18 OG 2T SV | K30 OG 2T SV    | K45 OG 2T SV   |
| <b>CENA</b>                             | € 1003           | 1177         | 1284         | 1773            | 2106           |
| <b>Wersja z zaworami regulacyjnymi</b>  | K9 OG 2T AV      | K12 OG 2T AV | K18 OG 2T AV | K30 OG 2T AV    | K45 OG 2T AV   |
| <b>CENA</b>                             | € 1170           | 1344         | 1450         | 2064            | 2397           |

## K OG 4-rurowe

|   | K 9 OG           | K 12 OG      | K 18 OG         | –            | K 45 OG        |
|---|------------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|
| <b>Wydajność chłodnicza</b>             | <b>kW 2,20</b>   | <b>3,43</b>  | <b>4,90</b>     | –            | <b>10,60</b>   |
| <b>Wydajność grzewcza</b>               | <b>kW 2,20</b>   | <b>3,20</b>  | <b>4,90</b>     | –            | <b>9,25</b>    |
| <b>Jednostki wewnętrzne</b>             |                  |              |                 |              |                |
| Wydatek powietrza (NŚ/W)                | m³/h 420/460/700 | 420/460/700  | 320/460/515/760 | –            | 1075/1360/1725 |
| Ciśnienie akustyczne w odł. 1m (NŚ/W)   | dB(A) 37/40/50   | 40/42/52     | 42/48/57        | –            | 48/54/60       |
| <b>Wersja bez zaworów regulacyjnych</b> | K9 OG 4T SV      | K12 OG 4T SV | K18 OG 4T SV    | –            | K45 OG 4T SV   |
| <b>CENA</b>                             | € 1180           | 1281         | 1362            | –            | 2259           |
| <b>Wersja z zaworami regulacyjnymi</b>  | K9 OG 4T AV      | K12 OG 4T AV | K18 OG 4T AV    | –            | K45 OG 4T AV   |
| <b>CENA</b>                             | € 1482           | 1583         | 1664            | –            | 2753           |
| Waga                                    | kg 25            | 28           | 29              | 49           | 55             |
| Wymiary (SxGxW)                         | mm 571x571x287   | 571x571x287  | 571x571x287     | 1171x571x287 | 1171x571x287   |
| Wymiary panela (SxGxW)                  | mm 625x625x40    | 625x625x40   | 625x625x40      | 1225x625x40  | 1225x625x40    |

## AKCESORIA

|   | K 9 OG           | K 12 OG | K 18 OG | K 30 OG | K 45 OG |
|---|------------------|---------|---------|---------|---------|
| Sterownik z termostatem, chłodzi/grzanie on/off + 3-prędkości wentylatora | <b>CENA € 60</b> | 60      | 60      | 60      | 60      |